


Pressacavi



Pressacavo antistrappo in metallo con raccordo diritto	pag. 63
Pressacavo nylon filetto metrico IP68	pag. 64
Pressacavo nylon filetto PG IP68	pag. 65
Pressacavo metallico passo metrico e PG IP68	pag. 66
Gommini multiforo per pressacavi	pag. 67

Pressacavo antistrappo in metallo IP68 con raccordo diritto

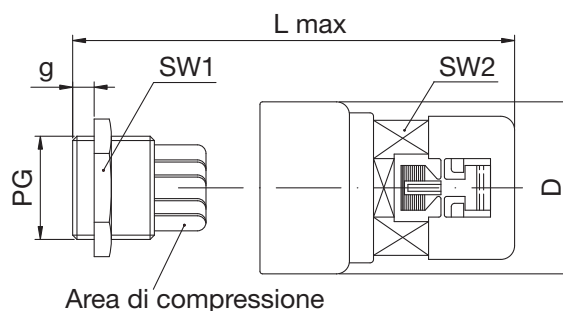

PM-G O G PM-G O B

Codice grigio	nero	Diametro Nominale	PG	Area di A	compr.* g** B	D	L _{max}	SW ₁	SW ₂	Peso kg/100 pz.	Conf. pz.	
PM-G O G-07P07Z	PM-G O B-07P07Z	07	07	06-03	05-02	5	18	51	14	15	1,42	30
PM-G O G-10P09Z	PM-G O B-10P09Z	10	09	08-04	06-02	6	20,4	50	17	15	2,10	30
PM-G O G-12P11Z	PM-G O B-12P11Z	12	11	10-05	07-03	6	23,2	51	20	17	2,70	30
PM-G O G-12P13Z	PM-G O B-12P13Z	12	13,5	12-06	09-05	6,5	25,5	52	22	17	3,30	30
PM-G O G-17P16Z	PM-G O B-17P16Z	17	16	14-10	12-07	6,5	29	58	24	24	4,00	30
PM-G O G-23P21Z	PM-G O B-23P21Z	23	21	18-13	16-09	7	37	68	30	32	7,00	30
PM-G O G-29P29Z	PM-G O B-29P29Z	29	29	25-18	20-13	8	46	73	40	38	12,00	20
PM-G O G-36P36Z	PM-G O B-36P36Z	36	36	32-22	26-20	8	57	83	50	46	19,00	10
PM-G O G-48P48Z	PM-G O B-48P48Z	48	48	44-37	35-29	10	72	93	64	60	36,00	10


Corpo pressacavo in ottone nichelato

L'inserto plastico assicura contro la torsione e isola lungo tutta la sua lunghezza.

* Area di compressione: A = Standard B = Ridotta (specificare la riduzione)

** Disponibili a richiesta con filetto lungo

Pressacavo nylon filetto metrico IP68



PA-K O G PA-K O B poliammide




Codice grigio RAL 7001*	nero RAL 9005	M	Campo di serraggio	g	SW	Conf. pz.
PA-K O G-M 12	PA-K O B-M 12	M12x1,5	3,0 - 6,5	8	15	50
PA-K O G-M 12 L	PA-K O B-M 12 L	M12x1,5	3,0 - 6,5	15	15	50
PA-K O G-M 12 R	PA-K O B-M 12 R	M12x1,5	2,0 - 5,0	8	15	50
PA-K O G-M 16 N	PA-K O B-M 16 N	M16x1,5	4,5 - 10,0	8	19	50
PA-K O G-M 16 LN	PA-K O B-M 16 LN	M16x1,5	4,5 - 10,0	15	19	50
PA-K O G-M 16 RN	PA-K O B-M 16 RN	M16x1,5	2,0 - 7,0	8	19	50
PA-K O G-M 20	PA-K O B-M 20	M20x1,5	6,0 - 12,0	9	24	50
PA-K O G-M 20 L	PA-K O B-M 20 L	M20x1,5	6,0 - 12,0	15	24	50
PA-K O G-M 20 R	PA-K O B-M 20 R	M20x1,5	5,0 - 9,0	9	24	50
PA-K O G-M 20 E	PA-K O B-M 20 E	M20x1,5	10,0 - 14,0	11	27	50
PA-K O G-M 25 N	PA-K O B-M 25 N	M25x1,5	9,0 - 17,0	10	30	50
PA-K O G-M 25 LN	PA-K O B-M 25 LN	M25x1,5	9,0 - 17,0	15	30	50
PA-K O G-M 25 RN	PA-K O B-M 25 RN	M25x1,5	6,0 - 13,0	10	30	50
PA-K O G-M 32	PA-K O B-M 32	M32x1,5	18,0 - 25,0	10	42	25
PA-K O G-M 32 L	PA-K O B-M 32 L	M32x1,5	18,0 - 25,0	15	42	25
PA-K O G-M 32 R	PA-K O B-M 32 R	M32x1,5	12,0 - 20,0	10	42	25
PA-K O G-M 32 N	PA-K O B-M 32 N	M32x1,5	11,0 - 21,0	10	36	25
PA-K O G-M 32 LN	PA-K O B-M 32 LN	M32x1,5	11,0 - 21,0	15	36	25
PA-K O G-M 32 RN	PA-K O B-M 32 RN	M32x1,5	7,0 - 15,0	10	36	25
PA-K O G-M 40	PA-K O B-M 40	M40x1,5	22,0 - 32,0	13	53	10
PA-K O G-M 40 L	PA-K O B-M 40 L	M40x1,5	22,0 - 32,0	18	53	10
PA-K O G-M 40 R	PA-K O B-M 40 R	M40x1,5	20,0 - 26,0	13	53	10
PA-K O G-M 40 N	PA-K O B-M 40 N	M40x1,5	19,0 - 28,0	10	46	10
PA-K O G-M 40 LN	PA-K O B-M 40 LN	M40x1,5	19,0 - 28,0	18	46	10
PA-K O G-M 40 RN	PA-K O B-M 40 RN	M40x1,5	15,0 - 23,0	10	46	10
PA-K O G-M 50	PA-K O B-M 50	M50x1,5	30,0 - 38,0	13	60	10
PA-K O G-M 50 L	PA-K O B-M 50 L	M50x1,5	30,0 - 38,0	18	60	10
PA-K O G-M 50 R	PA-K O B-M 50 R	M50x1,5	25,0 - 31,0	13	60	10
PA-K O G-M 50 N	PA-K O B-M 50 N	M50x1,5	27,0 - 35,0	12	55	10
PA-K O G-M 50 LN	PA-K O B-M 50 LN	M50x1,5	27,0 - 35,0	18	55	10
PA-K O G-M 50 RN	PA-K O B-M 50 RN	M50x1,5	22,0 - 29,0	12	55	10
PA-K O G-M 63	PA-K O B-M 63	M63x1,5	32,0 - 42,0	14	68	10
PA-K O G-M 63 L	PA-K O B-M 63 L	M63x1,5	32,0 - 42,0	18	68	10
PA-K O G-M 63 R	PA-K O B-M 63 R	M63x1,5	29,0 - 35,0	14	68	10
PA-K O G-M 63 N	PA-K O B-M 63 N	M63x1,5	34,0 - 45,0	12	66	10
PA-K O G-M 63 LN	PA-K O B-M 63 LN	M63x1,5	34,0 - 45,0	18	66	10
PA-K O G-M 63 RN	PA-K O B-M 63 RN	M63x1,5	28,0 - 39,0	12	66	10

Autoestinguenti VL94 V0 - Bloccaggio antivibrazione integrato - Disponibili con filetto lungo e passaggio ridotto

* A richiesta colore RAL 7035

Pressacavo nylon filetto PG IP68



PA-K O G

PA-K O B poliammide



Codice grigio RAL 7001*	nero RAL 9005	PG	Campo di serraggio	g	SW	Conf. pz.
PA-K O G-P 07	PA-K O B-P 07	07	3,0 - 6,5	8	15	50
PA-K O G-P 09	PA-K O B-P 09	09	4,0 - 8,0	15	15	50
PA-K O G-P 11	PA-K O B-P 11	11	4,5 - 10,0	8	15	50
PA-K O G-P 13	PA-K O B-P 13	13,5	6,0 - 12,0	8	19	50
PA-K O G-P 16	PA-K O B-P 16	16	10,0 - 14,0	15	19	50
PA-K O G-P 21	PA-K O B-P 21	21	16,0 - 18,0	8	19	50
PA-K O G-P 29	PA-K O B-P 29	29	18,0 - 25,0	9	24	25
PA-K O G-P 36	PA-K O B-P 36	36	22,0 - 32,0	15	24	10
PA-K O G-P 42	PA-K O B-P 42	42	30,0 - 38,0	9	24	10
PA-K O G-P 48	PA-K O B-P 48	48	34,0 - 44,0	9	24	10


Autoestinguenti VL94 V0

Bloccaggio antivibrazione integrato

Disponibili con filetto lungo e passaggio ridotto

* A richiesta colore RAL 7035

Pressacavo metallico passo PG IP68



MS-K O M-M ottone nichelato

Codice	Filetto	Ø Cavo	g	SW	Peso kg/100 pz.	Conf. pz.
MS-K O M-M 12	M12x1,5	06-03	5	14	1,05	50
MS-K O M-M 16	M16x1,5	09-05	5	17	2,70	50
MS-K O M-M 20	M20x1,5	13-08	6	22	3,01	50
MS-K O M-M 25	M25x1,5	16-11	7	27	5,21	50
MS-K O M-M 32	M32x1,5	21-15	8	34	10,12	25
MS-K O M-M 40	M40x1,5	27-19	8	43	15,65	10
MS-K O M-M 50	M50x1,5	35-24	9	55	30,79	5
MS-K O M-M 63	M63x1,5	44-34	10	65	32,00	5

MS-K O M-P ottone nichelato

Codice	PG	Ø Cavo	g	SW	Peso kg/100 pz.	Conf. pz.
MS-K O M-P 07	07	06-03	5	14	1,05	50
MS-K O M-P 09	09	08-04	6	17	1,78	50
MS-K O M-P 11	11	10-05	6	20	2,31	50
MS-K O M-P 13	13,5	12-06	6,5	22	2,70	50
MS-K O M-P 16	16	14-10	6,5	24	3,01	50
MS-K O M-P 21	21	18-13	7	30	5,21	50
MS-K O M-P 29	29	25-16	8	40	10,12	25
MS-K O M-P 36	36	32-19	15	50	15,65	10
MS-K O M-P 42	42	38-28	15	57	xx	xx
MS-K O M-P 48	48	44-34	15	64	30,79	5

A richiesta, filetto allungato e ø di fissaggio ridotto

* Disponibili gommini multiforo, chiedere U.T.

Gommini multiforo per pressacavi in nylon



Codice			Filetto metrico	Filetto PG	N.fori diametro
GPM 16	PG 9	/ 2 x 3	M16	PG 9	2 x 3.0
GPM 16	PG 9	/ 3 x 2	M16	PG 9	3 x 2.0
GPM 16	PG 9	/ 4 x 2	M16	PG 9	4 x 2.0
GPM 16	PG 9	/ 4 x 3	M16	PG 9	4 x 3.0
GPPG 11		/ 2 x 4		PG 11	2 x 4.0
GPPG 11		/ 2 x 4.5		PG 11	2 x 4.5
GPPG 11		/ 3 x 4		PG 11	3 x 4.0
GPPG 11		/ 3 x 5		PG 11	3 x 5.0
GPPG 11		/ 2 x 5		PG 11	2 x 5.0
GPM 20	PG 13.5	/ 2 x 4.5	M20	PG 13.5	2 x 4.5
GPM 20	PG 13.5	/ 2 x 5	M20	PG 13.5	2 x 5.0
GPM 20	PG 13.5	/ 2 x 6	M20	PG 13.5	2 x 6.0
GPM 20	PG 13.5	/ 3 x 4	M20	PG 13.5	3 x 4.0
GPM 20	PG 13.5	/ 4 x 5	M20	PG 13.5	4 x 5.0
GPM 25	PG 16	/ 2 x 4	M25	PG 16	2 x 4.0
GPM 25	PG 16	/ 2 x 6	M25	PG 16	2 x 6.0
GPM 25	PG 16	/ 3 x 4	M25	PG 16	3 x 4.0
GPM 25	PG 16	/ 3 x 5	M25	PG 16	3 x 5.0
GPM 25	PG 16	/ 3 x 6	M25	PG 16	3 x 6.0
GPM 25	PG 16	/ 3 x 6.5	M25	PG 16	3 x 6.5
GPM 25	PG 16	/ 4 x 4	M25	PG 16	4 x 4.0
GPM 25	PG 16	/ 4 x 5	M25	PG 16	4 x 5.0
GPM 25	PG 16	/ 4 x 6	M25	PG 16	4 x 6.0
GPM 25	PG 16	/ 5 x 4	M25	PG 16	5 x 4.0
GPM 25L	PG 21	/ 2 x 7	M25L	PG 21	2 x 7.0
GPM 25L	PG 21	/ 2 x 8	M25L	PG 21	2 x 8.0
GPM 25L	PG 21	/ 2 x 9	M25L	PG 21	2 x 9.0
GPM 25	PG 21	/ 3 x 7	M25L	PG 21	3 x 7.0
GPM 25L	PG 21	/ 3 x 8	M25L	PG 21	3 x 8.0
GPM 25L	PG 21	/ 4 x 7	M25L	PG 21	4 x 7.0
GPM 25N		/ 2 x 6	M25N		2 x 6.0
GPM 25N		/ 3 x 7	M25N		3 x 7.0
GPM 25N		/ 4 x 5	M25N		4 x 5.0
GPM 25N		/ 4 x 6	M25N		4 x 6.0
GPM 25N		/ 4 x 6.5	M25N		4 x 6.5
GPM 25N		/ 6 x 4	M25N		6 x 4.0
GPM 32	PG 29	/ 5 x 8.5	M32	PG 29	5 x 8.5
GPM 32	PG 29	/ 6 x 5	M32	PG 29	6 x 5.0
GPM 32	PG 29	/ 8 x 5	M32	PG 29	8 x 5.0
GPM 32N		/ 2 x 8	M32N		2 x 8.0
GPM 32N		/ 3 x 8	M32N		3 x 8.0
GPM 32N		/ 4 x 7	M32N		4 x 7.0
GPM 32N		/ 4 x 8	M32N		4 x 8.0
GPM 32N		/ 4 x 8.5	M32N		4 x 8.5
GPM 32N		/ 6 x 6	M32N		6 x 6.0
GPM 40N		/ 4 x 10	M40N		4 x 10.0
GPM 40N		/ 5 x 8.5	M40N		5 x 8.5
GPM 40N		/ 8 x 6.5	M40N		8 x 6.5